

NANO TARIMAS

TECNOLOGÍA PARA LA MADERA

**Lasur para suelos y tarimas.
Línea avanzada basada en la
NANOTECNOLOGIA.
Para gran penetración
y resistencia extrema.**

- Novedosa formulación que ofrece máxima resistencia incluso al agua salada.
- Indicado para toda clase de tarimas.
- Aplicable también a tarimas que precisen un comportamiento ANTIDESLIZANTE incluso en suelo mojado.
- Excelente resistencia a los agentes climáticos.
- Hasta 18/24 meses sin mantenimiento.

**Interior / Exterior
1L. y 4L.**

**Disponible también versión
incolora ANTIDESLIZANTE**

Antides. 1L. 04025 4L. 04026

Antideslizante

Incoloro 1L. 04027 4L. 04028




Jatoba 1L. 04031 4L. 04032



Iroko 1L. 04029 4L. 04030



Azobe 1L. 04033 4L. 04034

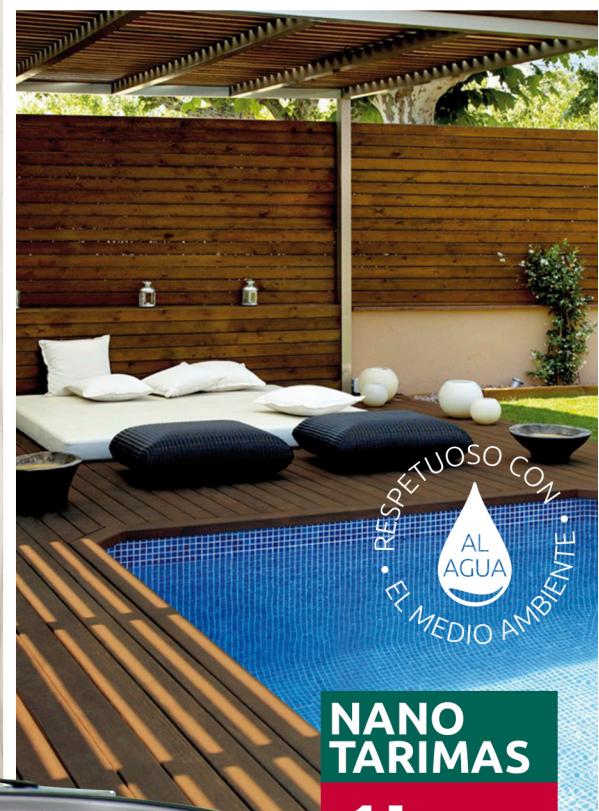

**NANO
TARIMAS**

**1L
4L**



Dilución
y Limpieza



Rendimiento
por Capa



Secado:
AL tacto 60m.
repintado 1h.



Aplicación
entre 5° y 35°
y 65% HR.

Protege la madera del agua salada